


CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE



La bomba es posarà en marxa quan el nivell de l'aigua es situï per sobre de les dues sondes i es pararà quan el nivell de l'aigua estigui per sota de les sondes. Té una protecció per evitar enceses i parades molt continuades. Marxa forçada durant tres segons cada setmana per a la protecció de la bomba.

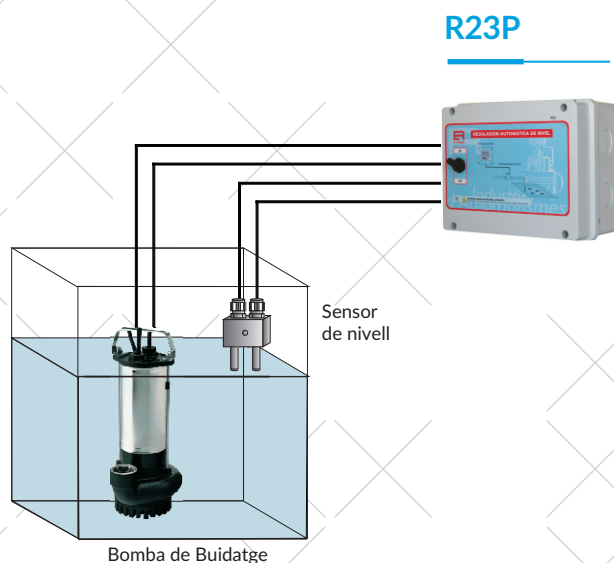

- Armari electrònic pel control de bombes de buidatge en aparcaments, garatges, obra, vaixells, etc.
- El sensor de nivell és petit i preparat per a espais reduïts.
- Marxa forçada de la bomba per prevenir el mal estat de la bomba en períodes de llarg repòs.
- Alimentació de l'equip: 230Vca, 12-24Vcc.
- Usos puntuals davant emergències i inundacions.
- Equips amb selector manual-stop-automàtic.

Piscines



Aparcaments



Jardins



Vaixells



Garatges



**Industrial
d'Automatismes**

E.Ribas Industrial d'Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)
Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com