


CONTROL BOMBAS DE ACHIQUE



La bomba se pondrá en marcha cuando el nivel del agua se sitúe por encima de las dos sondas y se parará cuando el nivel del agua esté por debajo de las dos sondas. Tiene una protección para evitar encendidas y paradas muy continuadas. Marcha forzada durante tres segundos cada semana para la protección de la bomba.

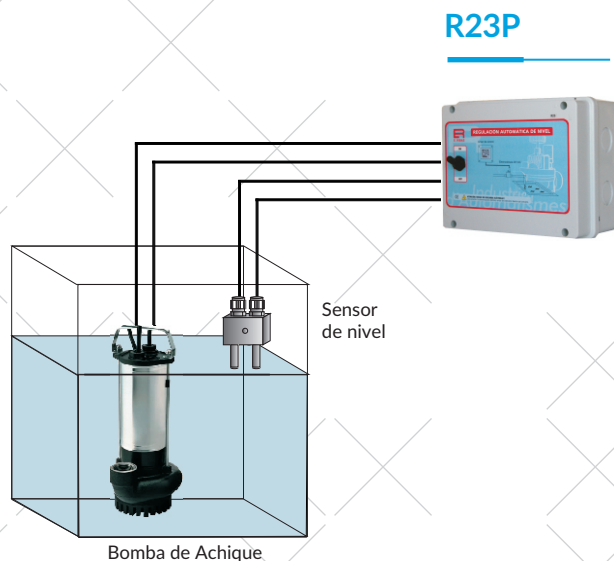

- Armario electrónico para el control de bombas de achique en parkings, garages, obra, barcos, etc.
- El sensor de nivel es pequeño y por lo tanto está preparado para espacios reducidos
- Marcha forzada de la bomba para prevenir el mal estado de la bomba en periodos de largo reposo
- Alimentación del equipo: 230Vca, 12-24Vcc.
- Sirve para usos puntuales ante emergencias e inundaciones.
- Equipados con selector manual-stop-automático.

Piscinas



Parking




Jardines



Barcos



Garages



Industrial
d'Automatismes

E.Ribas Industrial d'Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)
Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com