

# REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL



## R23



Aquest equip funciona amb **3 sondes de nivell SHN**.  
L'electrovàlvula s'obrirà quan el nivell de l'aigua es situï per sota de la sonda mínima i es tancarà quan el nivell de l'aigua arribi a la sonda màxima.



Dimensiones: 200x160x80mm.

## R23K



Aquest equip funciona amb **1 sensor de nivell SHN2**.  
L'electrovàlvula s'obrirà quan el nivell de l'aigua es situï per sota de l'sensor i es tancarà quan el nivell de l'aigua arribi al sensor. **Protecció "anti-onatge"**.

Dimensiones: 200x160x80mm.

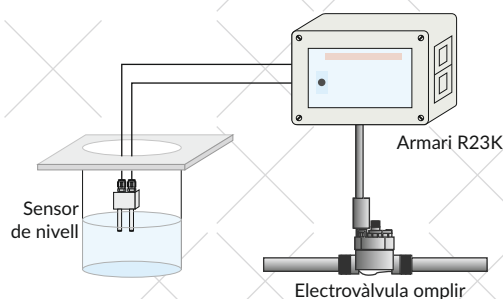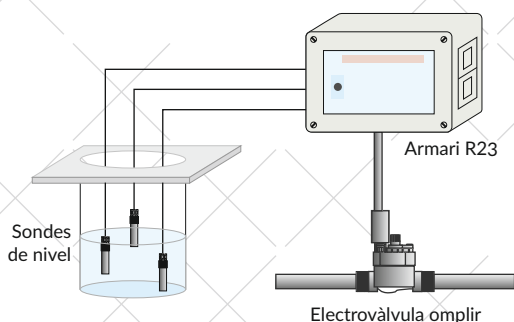

## Electrovàlvules 24V



Electrovàlvules **voltatge 24VAC**. Fibra de vidre.  
Acció indirecta. Pas directe total.  
Recomanada per omplir des de la xarxa d'aigua.



Industrial  
d'Automatismes

E.Ribas Industrial d'Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)  
Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com